


PORTES COULISSANTES gamme ECO
(sans rupture thermique)

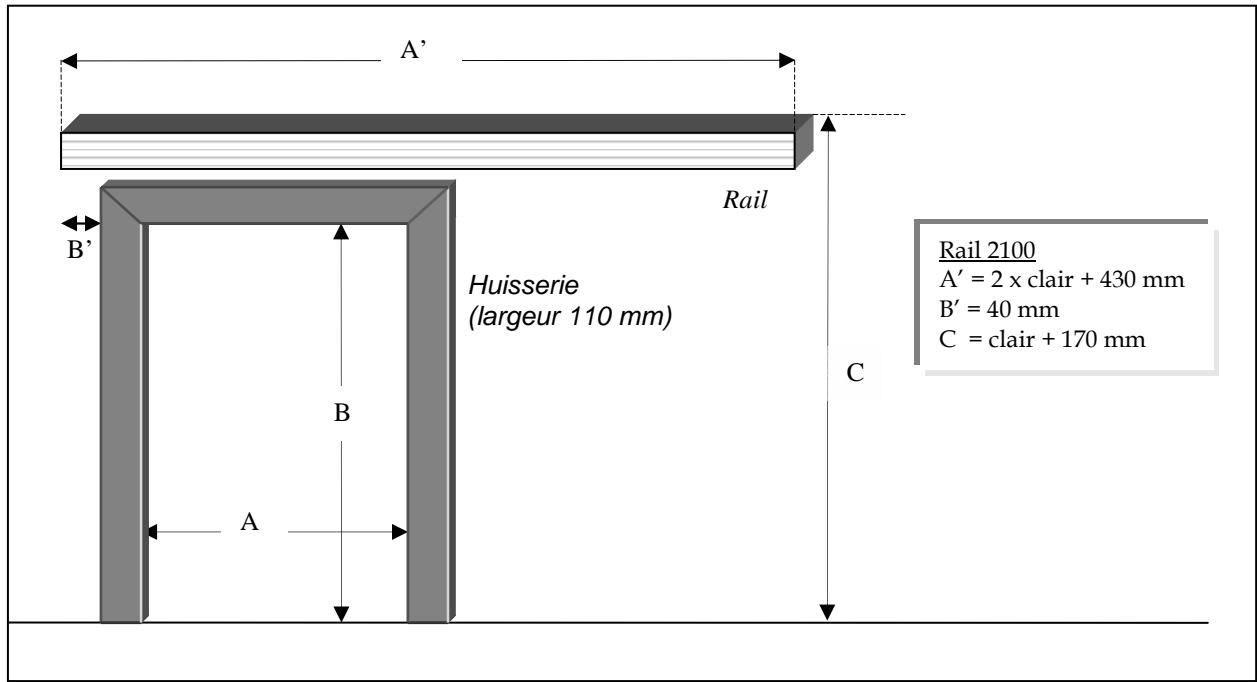

COTES EN MM		
CLAIR (PASSAGE LIBRE)	A	B
DECOUPE PANNEAUX	A + 20	B + 10
ENCOMBREMENT HUISSERIE	A + 220	B + 110

Montage huisserie : livrée en trois parties (deux montants et une traverse)

- Prise en sandwich du panneau isolant avec l'huisserie
- Serrage de l'ensemble par fixations traversantes fournies

Fixation du rail et du battant

- Positionnement du rail (huisserie Pré Équipée)
- Positionnement du battant dans le rail
- Mise en place des fixations au sol

