



COTES EN MM		
CLAIR (PASSAGE LIBRE)	A	B
DECOUPE PANNEAUX	A + 40	B + 20
DECOUPE dans MACONNERIE (sans contre-bâti)	A + 20	B + 10
ENCOMBREMENT HUISSERIE	A + 300	B + 150

- Montage huisserie : livrée en deux parties (bâti et contre-bâti), chacune assemblée**
- Prise en sandwich du panneau isolant avec l'huisserie (bâti et contre-bâti)
  - Serrage de l'ensemble par fixations traversantes fournies
- Fixation du rail et du battant**
- Positionnement du rail (huisserie Pré Équipée)
  - Positionnement du battant dans le rail
  - Mise en place des fixations au sol

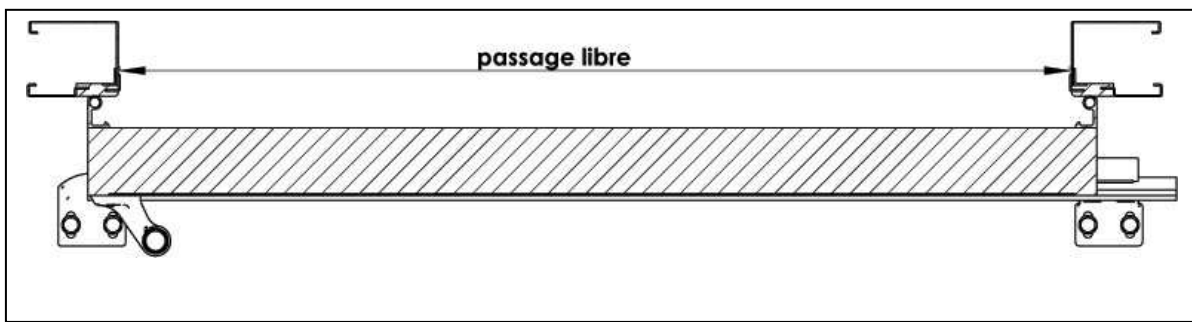

Huisserie aluminium ou Inox 304 + PEHD

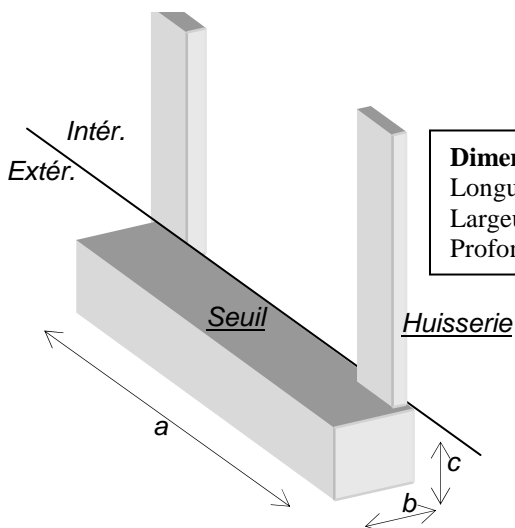

**Dimensions du seuil à encastrer dans le sol (portes négatives) :**  
 Longueur = a = passage libre + 300 mm  
 Largeur = b = 115 mm  
 Profondeur = c = 70 mm