



Portes semi-isolées de dimensions standard pour locaux en température positive. Simple ou double battant, en mousse de polyuréthane injecté haute densité (40 Kg/m³) entre deux parements de tôle d'acier laqué épaisseur 60/100^e; revêtue d'un film protecteur pelable.

Entourage du battant en profil aluminium laqué blanc.

Deux modèles complémentaires :

- Simple joint de frappe et battant d'épaisseur 30 mm (modèle E21) parfaitement adaptées pour des toilettes, vestiaires, ou autres locaux d'usage peu intensif
- Double joint d'étanchéité et battant 40 mm (modèle E22) pour salles de travail ou portes extérieures.



Stock permanent dimensions standard

Paumelles alu sur chant.


Serrure à larder de haute qualité avec cylindre européen, béquille et rosaces nylon.

HUISSERIE ALU DE FINITION PARFAITE pour montage sur panneaux sandwich


Huissierie aluminium laqué blanc, système de bâti et contre-bâti ajustable sur panneau.

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE :

Fixation par vis autoforeuses, sur chant ou en façade avec capuchons de propreté.

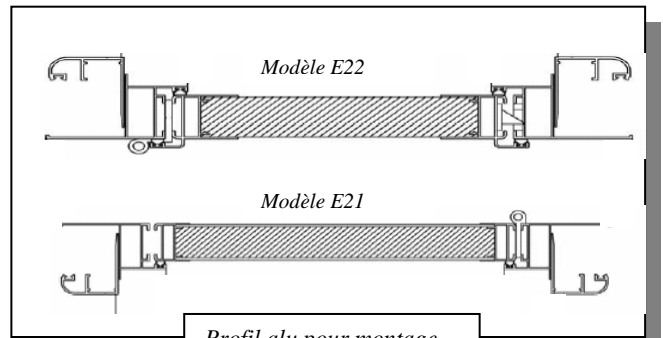

Profil alu pour montage sur panneau sandwich



Modèle E21



Modèle E22

TOUTES OPTIONS POSSIBLES :

- Ferme-porte, frein de porte
- Verrou L/O
- Barre anti-panique un ou trois points
- Gâche électrique, serrure à code mécanique, etc.
- Oculus vitrage feuilleté 44/2 type oblong joint EPDM 350x650 mm
- Protection basse en Inox brossé ou PVC
- Protection basse en aluminium 6/10° pointe de diamant
- Etc

