





Portes semi-isolées pour locaux en température positive. Simple ou double battant, en mousse de polyuréthane injecté haute densité (40 Kg/m³) entre deux parements de tôle d'acier laqué épaisseur 60/100°, revêtue d'un film protecteur pelable.

Robustes et fiables, parfaitement adaptées aux salles de travail dans les cuisines, laboratoires, abattoirs, et dans toutes les ambiances humides ou à nettoyage intensif.


Épaisseur des vantaux 40 mm.

Paumelles de type Normbau blanches.
Serrure à larder avec cylindre européen, béquille nylon.

Crémone Pompier laquée blanc pour porte double battant.

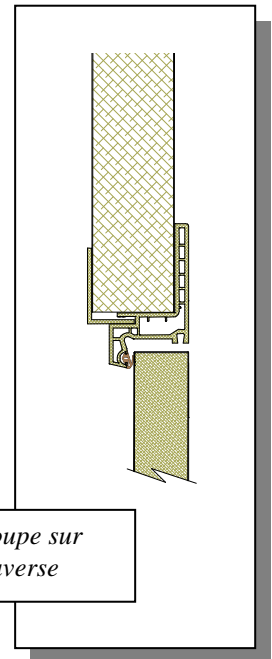

Coupe sur traverse

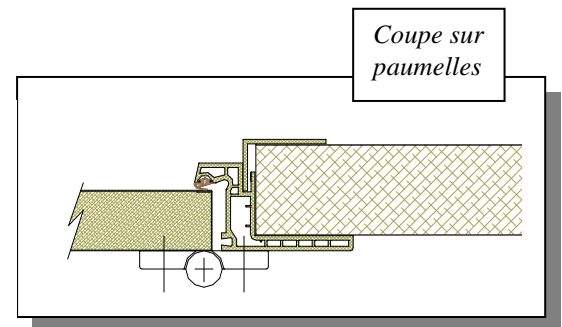


Coupe sur paumelles

HUISSERIE PVC HAUTE RESISTANCE

Profil PVC avec renfort acier galva, livré assemblé soudé.
Joint de frappe sur 3 côtés. Cornières d'habillage PVC Blanc.

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE :

Fixation par vis autoforeuses avec capuchons de propreté,
ou par écrous polyamides avec tiges filetées de 8 mm traversantes.



Fabrication sur mesure.
Toutes dimensions et toutes formes ...

TOUTES OPTIONS POSSIBLES :

- Ferme-porte, frein de porte
- Verrou L/O
- Barre anti-panique un ou trois points
- Oculus vitrage feuilleté 44/2 type oblong avec joint EPDM 350x650 mm
- Protection basse en Inox brossé ou PVC
- Protection basse en aluminium 6/10° pointe de diamant
- Etc

Existe en version huisserie aluminium