



Portes réalisées sur mesure en Polyéthylène Haute Densité (PEHD500), particulièrement résistantes aux chocs, à la corrosion, aux graisses, etc... et donc parfaitement adaptées à l'industrie agro-alimentaire.

Un ou deux battants, en PEHD, de 15 mm d'épaisseur, équipés de hublots et de lanières de recouvrement anti pince-doigts.

Nombreux coloris disponibles.



Paumelles tout inox résistantes aux chocs et à une utilisation intensive, permettant une ouverture à près de 180°. Paumelles en composite à blocage à 90° en option.

### HUISSERIE TOUT INOX

Profil en tôle Inox brossé 15/10°  
(tôle laquée sur demande).

### INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE :

Fixation de l'huissérie par rivets inox fournis

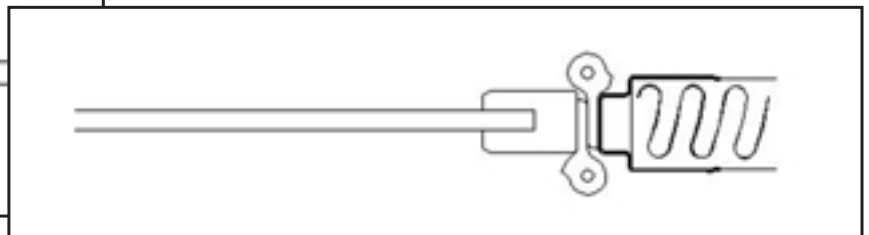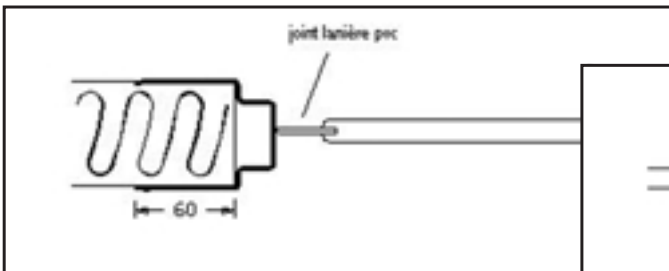

### OPTIONS :

- Paumelles composites arrêt à 90°
- Découpe passage de rail
- Protection type aile d'avion
- Protection basse multi-points par lisses en polyéthylène (bandes de 200 mm coloris au choix)
- Protection basse en Inox 10/10° ou PVC

Fabriqué en France 

### Dimensions standard

(largeur x hauteur en mm)

#### Simple battant :

730 x 2040	930 x 2040
830 x 2040	1030 x 2040
1100 x 2200	

#### Double battant :

1400 x 2040	1600 x 2040
1200 x 2240	1400 x 2200
1600 x 2200	