

OCULUS ISOLANT SEMI-AFFLEURANT (double ou triple vitrage)

Oculus isolant semi-affleurant 40 mm double vitrage pour portes de service semi-isothermes (pivotantes, coulissantes ou va et vient) ou 60 mm triple vitrage pour portes isothermes positives (pivotantes ou coulissantes).

Idéal pour cuisines collectives, laboratoires et autres applications en ambiances humides ou à nettoyage intensif.

Pour pose d'origine sur nos portes en usine.



ISOLATION THERMIQUE :
Coefficient Ug selon EN673 (2011-04)

40 mm : 1,148 W/m².K

60 mm : 0,518 W/m².K




COMPOSITION :

40 mm : Bloc étanche composé de deux vitrages feuilletés 44.2, sur profilé aluminium de 24 mm.

60 mm : Bloc étanche composé de deux vitrages feuilletés 44.2 et d'un vitrage intermédiaire, sur double profilé aluminium créant deux cavités de 20 mm chacune.

Remplissage Argon 90%. Entourage semi-affleurant en aluminium laqué blanc, angles arrondis.

Entourage réalisable en Inox 304L brossé.

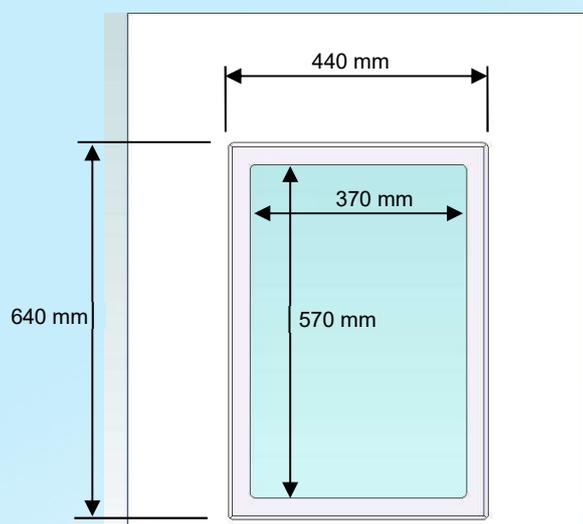

DIMENSIONS :

Epaisseur vitrage complet : 41 / 61 mm

Clair de vitrage : 370 x 570 mm

Hors tout : 440 x 640 mm

Entourage ép. 2 mm en Alu, 1,5 mm en Inox



ISODOC

879 Rue des Entrepreneurs – 31220 LAVELANET DE COMMINGES – France

Tél 05.61.97.11.11 / Fax 05.61.97.25.25

net@isodoc.fr / www.isodoc.fr