LNE
Le progrès, une passion à partager

LABORATOIRE DE TRAPPES
29 avenue Roger Hennequin – 78197 Trappes Cedex
Tél. : 01 30 69 10 00 – Fax : 01 30 69 12 34

Ce document annule et remplace le document n° G110748 – CEMATE/1 et constitue une extension du PV correspondant.

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

VALABLE 5 ANS à compter du 19 mars 2007

N° G110748 - CEMATE/3

et annexe de 4 pages

Matériau présenté par : C/S FRANCE
135 rue Edouard Isambard
BP 66
27120 PACY SUR EURE CEDEX

Marque commerciale : ACROVYN

Description sommaire :

Composition globale : Profilés et plaques en résine acrylovinylique (PVC rigide)

Application : Décoration et protection murale

Masse : (1470 ± 3 %) kg/m^3

Epaisseur : (2 ± 10 %) mm

Coloris : Divers

Rapport d'essais : N° G110748 - CEMATE/3 du 24 mai 2007

Nature des essais : Essai(s) par rayonnement.

Classement :

M1	EN POSE COLLEE SUR TOUT SUPPORT M0 NON ISOLANT
M1	EN POSE COLLEE SUR PLAQUE DE PLATRE CARTONNE M1

Durabilité du classement (annexe 22) : NON LIMITEE A PRIORI

compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai N° G110748 - CEMATE/3 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires.
Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Est seule autorisée la reproduction intégrale soit du présent Procès-verbal de classement qui comprend 1 page soit l'intégralité du Procès-Verbal et rapport annexé qui **comporte 5 pages.**

Trappes, le 24 mai 2007

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-0606
Portée disponible
Sur www.cofrac.fr

Le Chef de la Division
Comportement au Feu

Alain SAINRAT

Laboratoire national de métrologie et d'essais • LNE

Réalisation de l'essai
Emilie COLIN
Le Responsable de l'essai

Guillaume LEGOFF

Plaque de protection
COLOR PLAQUE 2mm texturée
Acrovyn Color

PV Feu

Acrovyn® Color

Fourniture et pose de plaques de protection en Acrovyn Color texturé de type COLOR PLAQUE épaisseur 2mm de chez C/S France.
Format standard de 1 300 x 3 000mm ou découpé à la dimension de ….. x ….. mm.

Ces plaques sont anti-chocs, finement grainées (anti-rayures), non poreuses, teintées dans la masse, classées au feu M1.

Pose par collage selon notices de pose et préconisations du fabricant.

Couleurs au choix parmi les 30 teintes Acrovyn Color proposées par le fabricant.
Ce dernier devra justifier de sa capacité à recycler ses propres matériaux.
La matière (sans plomb) sera conforme à la Directive Européenne 2002/95/CE ou RoHS.

CS France
135 rue Edouard Isambard – B.P. 66 – F 27120 PACY SUR EURE CEDEX
Tél. : 02.32.67.00.00. - Fax : 02.32.67.14.12.
www.cs-france.fr

Pare-chocs CLASSIC LIGN 200
Acrovyn Color

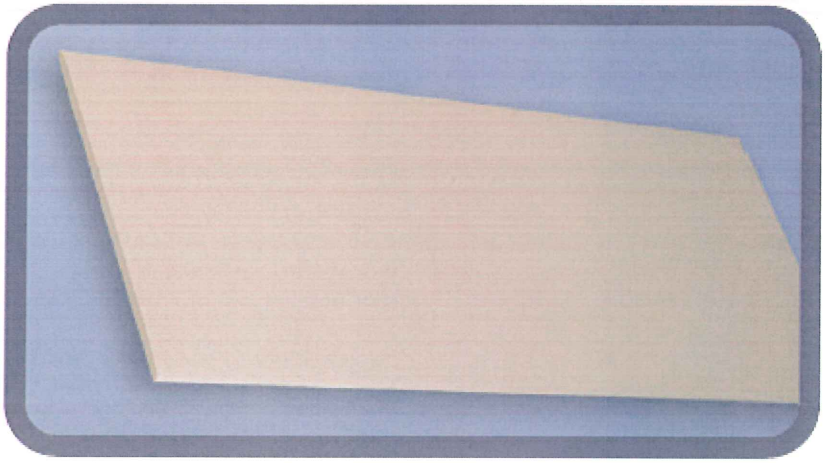





Fourniture et pose de pare-chocs CLASSIC LIGN 200 de chez C/S FRANCE, hauteur 200mm, épaisseur 3mm, avec bords arrondis.
L'Acrovyn Color est anti-chocs, finement grainé (anti-rayures), non poreux, teinté dans la masse et classé au feu M1.

En fonction de la configuration des locaux, prévoir des pièces d'angles externes ou internes thermoformées par le fabricant.

Type de pose préconisé :

- **Double encollage néoprène.**

ou

- **Version adhésive (2 adhésifs montés), ajouter une colle complémentaire ou du mastic colle en cartouche (Appliquer un cordon de diamètre 4mm minimum en vagues serrées).**

Couleurs au choix parmi les 30 teintes Acrovyn Color proposées par le fabricant.
Ce dernier devra justifier de sa capacité à recycler ses propres matériaux.
La matière (sans plomb) sera conforme à la Directive Européenne 2002/95/CE ou RoHS.

CS France
135 rue Edouard Isambard – B.P. 66 – F 27120 PACY SUR EURE CEDEX
Tél. : 02.32.67.00.00. - Fax : 02.32.67.14.12.
www.cs-france.fr