

PORTES VA ET VIENT SEMI-ISOTHERMES



Portes semi-isolées pour locaux en température positive. Résistantes à un usage intensif pour cuisines, laboratoires, salles de travail, parois de séparation de chambres froides, etc. Simple ou double vantail, épaisseur 40 mm en mousse de polyuréthane injecté haute densité entre deux parements en tôles d'acier galvanisé laqué épaisseur 60/100° ou Inox 8/10° brossé, revêtues d'un film protecteur pelable.

Charnières composite (axes inox) avec arrêt à 90° en standard. Sur demande, charnières tout inox pour une ouverture à 180°.

Oculus oblong (ou rond) en verre feuilleté sur joint EPDM.

REVETEMENTS AU CHOIX :

Acier laqué 25µ (teintes RAL au choix) ou colaminé blanc PET55µ, Inox brossé G220, Inox colaminé blanc 150µ, etc.



HUISSERIE ALUMINIUM


(Anodisé ou laqué, Inox en option)

Profil standard : recouvrement en C en trois parties. Pré-positionnement de la traverse pour un ajustage parfait.

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

Fixation traversante par tiges filetées 8 mm et écrous borgnes affleurants.

Pose possible en tunnel (profil oméga côté charnières) ou en applique (avec retour à 90°)

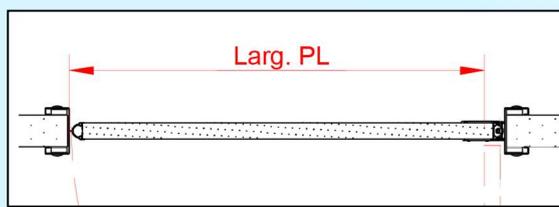

TOUTES OPTIONS POSSIBLES, notamment :

- Charnières Inox double effet, ou composite sans blocage à 90°
- Frein de porte à pied
- Découpe d'huissierie pour passage de rail de manutention
- Oculus double vitrage feuilleté semi-affleurant deux faces 400x600 mm
- Protection basse en Inox brossé 8/10° ou pvc (gris clair en standard)
- Protections type aile d'avion en Inox, ou bandes de PEHD (nombre, position et couleur au choix)
- Ame du vantail en laine de roche haute densité

