


DÉTAILS



Vantail monolithique semi-encasté d'une épaisseur de 60 mm, constitué de deux parements métalliques injectés en mousse PUR haute densité (45kg/m³). Huisserie bâti et contre-bâti en aluminium (alu anodisé ou laqué blanc en standard / inox en option) avec rupture de pont thermique par profil PEHD. Fixation par vis en façade. Paumelles hélicoïdales à rampe de soulèvement et système de verrouillage à clé FERMOD 431 avec décondamnation intérieure coup de poing. Etanchéité assurée par un joint bi-matière aile de requin plus un racleur.

SCHÉMAS TECHNIQUES

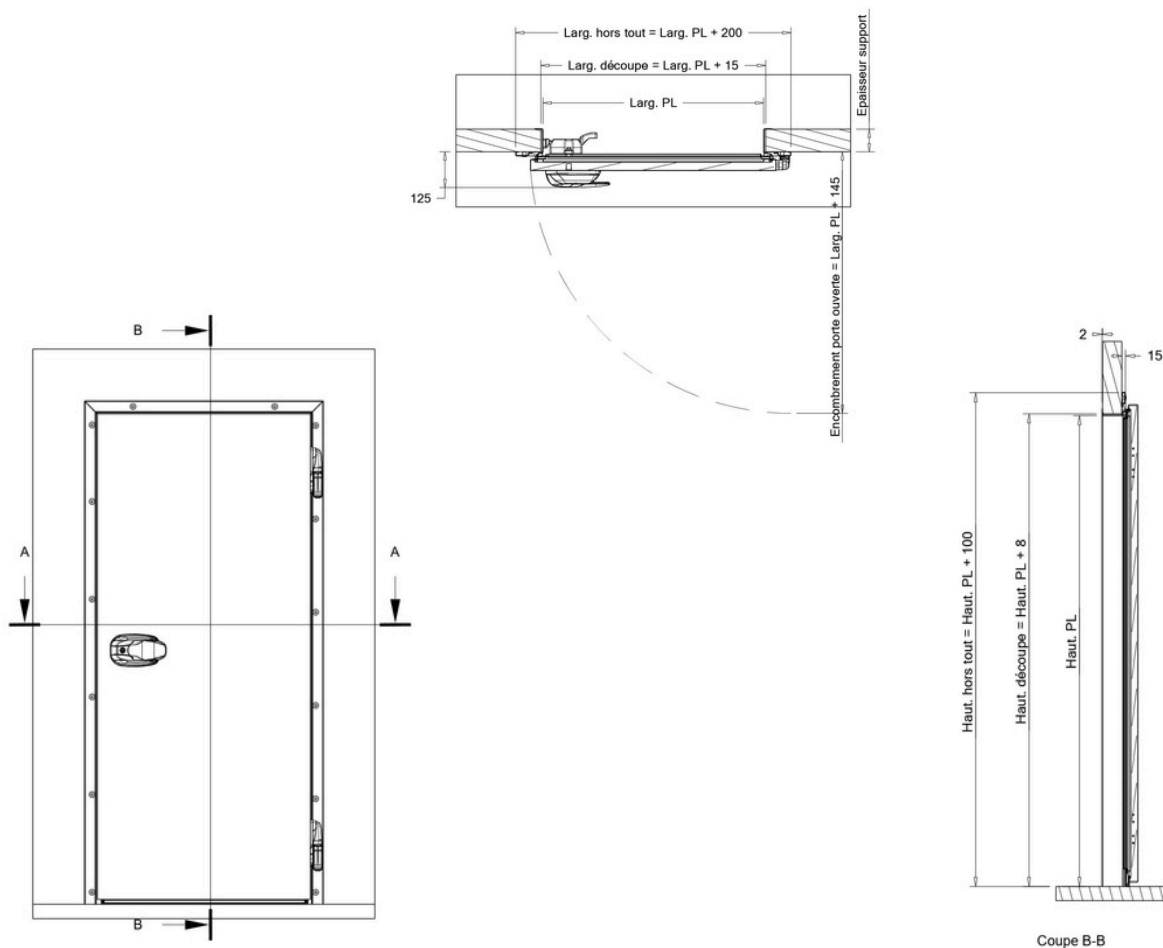

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	de 2000 à 2400 mm
Largeur	de 700 à 1200 mm
Epaisseur vantail	de 60 à 100 mm
Revêtement vantail	Tôle laquée / PET / inox
Huisserie	alu anodisé / alu laqué / inox

PRINCIPALES OPTIONS




Protection de bas de porte



Hublot





Barre anti-panique



Couleur personnalisée

À PROPOS

- > Fabriqué en France 
- > Norme 
- > Fabrication sur-mesure et entièrement personnalisable
- > Délais de production et livraison courts
- > Pour toute demande, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale.