

**BATTANT A RUPTURE DE PONT THERMIQUE**

Portes isothermes pour utilisations intensives en intérieur ou en extérieur, particulièrement adaptées aux entrepôts, chambres de stockage, salles de travail, etc.

Battant en mousse de polyuréthane injecté haute densité (45 Kg/m<sup>3</sup>) entre deux parements de tôle d'acier laqué épaisseur 60 à 75/100°, revêtue d'un film protecteur pelable. Entourage du battant par profil aluminium anodisé (Inox sur demande).

Rail aluminium à rampes de soulèvement de type Fermod 24 ou 35 selon dimensions (rail 85 ou 87 sur demande).

Épaisseurs de battants de 60 mm ou 80 mm pour enceintes à température positive, de 100 à 180 mm pour enceintes à température négative. Poignées de décollement en standard pour portes positives au-delà de 1400 mm de large, et pour toutes les portes négatives.

Étanchéité assurée par joint bourrelet (double sur portes négatives) sur 3 côtés et au sol.

**HUISSERIE AJUSTABLE A RUPTURE DE PONT THERMIQUE**

Bâti en aluminium anodisé avec rupture de pont thermique par profil PEHD. Contre-bâti en aluminium anodisé réalisé sur mesure en fonction de l'épaisseur du support (panneau ou maçonnerie). Emboîtement du contre-bâti dans le bâti avec ajustage possible permettant de s'adapter à des variations de cote du support.




Portes négatives : huisserie et seuil fournis avec cordon chauffant 220 V.

**INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE :**

Positionnement de l'huisserie en applique, fixation traversante, bouchons en façade. Rail et huisserie équipés de leurs supports de fixation.

Système de prépositionnement du rail permettant une pose facile.

Coupe verticale  
RAIL 2400

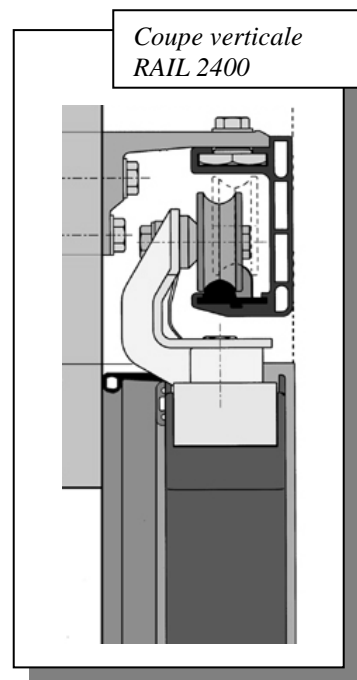

Conforme à la Norme Européenne EN 13241-1

**OPTIONS :**

- Découpe d'huisserie et col de cygne Inox pour passage de rail
- Serrure à clé avec décondamnation intérieure
- Protection basse en Inox brossé 8/10° ou en PVC
- Protection basse en aluminium 6/10° pointe de diamant
- Huisserie mixte inox 304 / PE
- Hublots double vitrage isolant
- Automatismes

**Existe avec huisserie simplifiée (Alu ou Inox) pour portes positives**

